

お取り付け前のチェック

●取り付けられる所

ステンレス・化粧板・合板・金属塗装面(ロッカー・間仕切りなど)
・ガラス・木製品。

●取り付けられない所

はがれやすい塗装面、コンクリート面などのざらざら面や凹凸面。



小物収納ひきだしタイプトレー テンダーワイドの取り付け方法

ガラス・スチール製品への取り付け

両面粘着テープ使用

1 両面粘着テープでの取り付け方法

- 接着面の汚れ・油分・さび(スチール製品)などをよく取ってから取り付けてください。
- 落下しないように強力な両面粘着テープを使用しております。はがした際にテープ跡が残る場合がありますので、接着面をご確認の上、ご使用ください。
- テープの粘着面に手が触れないよう注意して、本体に両面粘着テープを貼ってください。

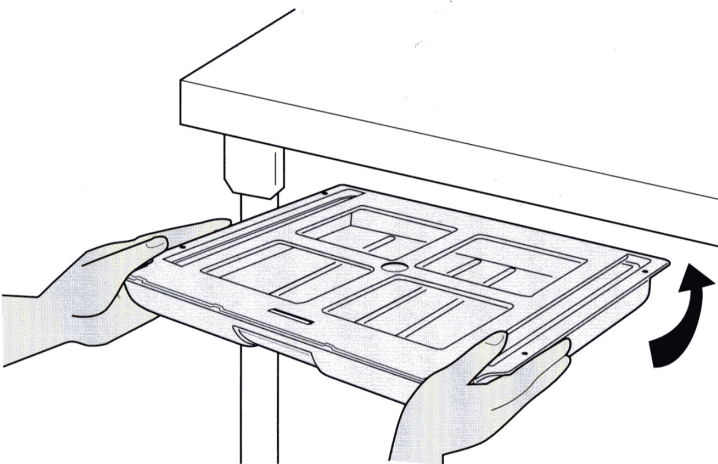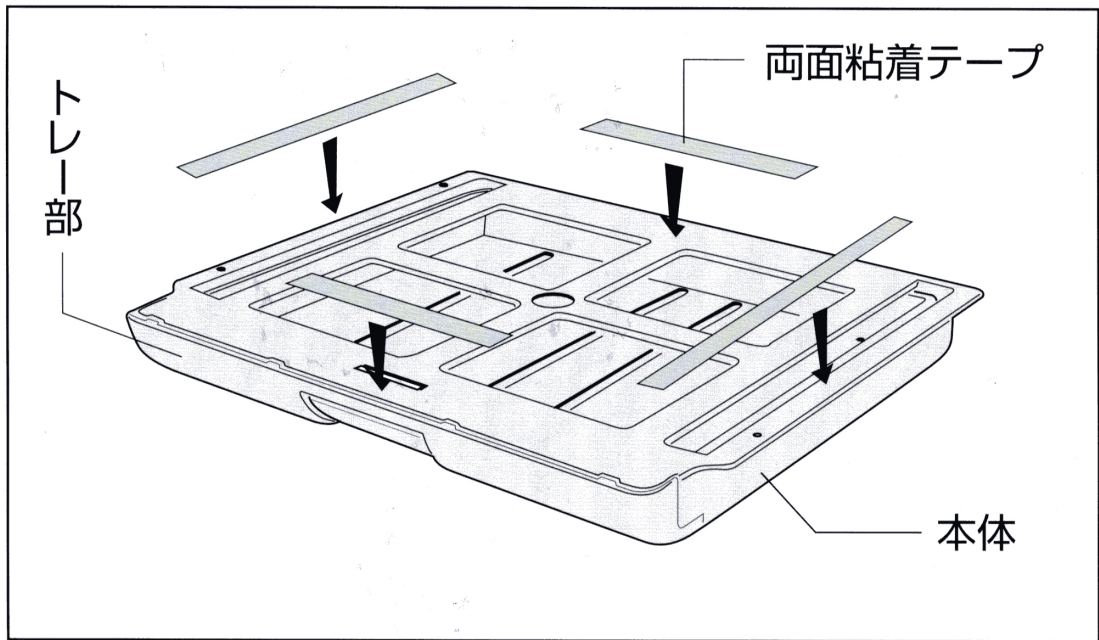

- 前後をまちがわないようトレーの引き出し面を確認し、接着させた面へ両手で持ち上げるようにしてしっかりと固定してください。

※本体にトレーを取り付けた後は、両面粘着テープがしっかりと馴染むまで(約一日)使用せず、十分に接着されたことを確認してから、ご使用ください。

※トレー設置面の表面仕上げや材質により両面粘着テープの粘着力が多少異なることがあります。

2 取り付け場所を変える場合

- 一度はがした両面粘着テープは、接着強度が弱くなりますので、再度のご使用はお避けください。
- 当社指定の両面粘着テープで本体に貼り直しご使用ください。

※取り外した場合、接着面の塗装がはげることがあります。ご注意ください。

■ご使用方法

- 取手には、ストッパー機能が付いています。
- ストッパーは引き出しを閉めた状態で機能して、取手を引き出すことによりストッパーは解除されます。

■使用上の注意

- 引き出しを正しい位置で必ずご使用ください。
- 簡易型の引き出しですので、貴重品や壊れやすいものの保管はしないでください。
- ご使用後は、引き出しをもとにもどしてください。
- 耐荷重量5kg以上の収納はおやめください。
- お客様による分解・改造したものの修理等はお受けできません。


※当社指定の両面粘着テープご入用の場合は、商品名をご記入の上、1台分(4枚)につき100円+送料80円分の切手を同封し、右記宛までご請求ください。

木製品への取り付け


木ネジ使用

1 木ネジでの取り付け方法



- 引き出し口の前後をまちがえないよう確認し、本体の4ヶ所を木ネジで止めてください。
- 固定面が固い場合はキリで下穴をあけてから、木ネジで止めると取り付けやすくなります。

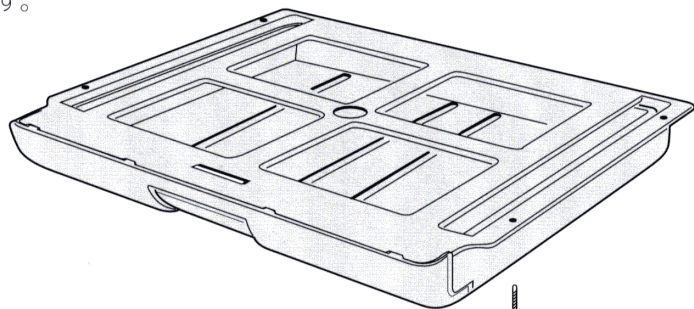

※両面粘着テープと木ネジの両方で取り付ければ、さらにしっかりと固定できます。



- 付属の仕切板を利用することによって、トレー内をすっきりと効率よく整理することができます。

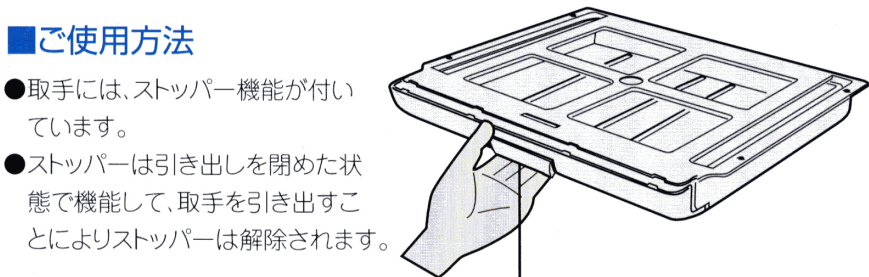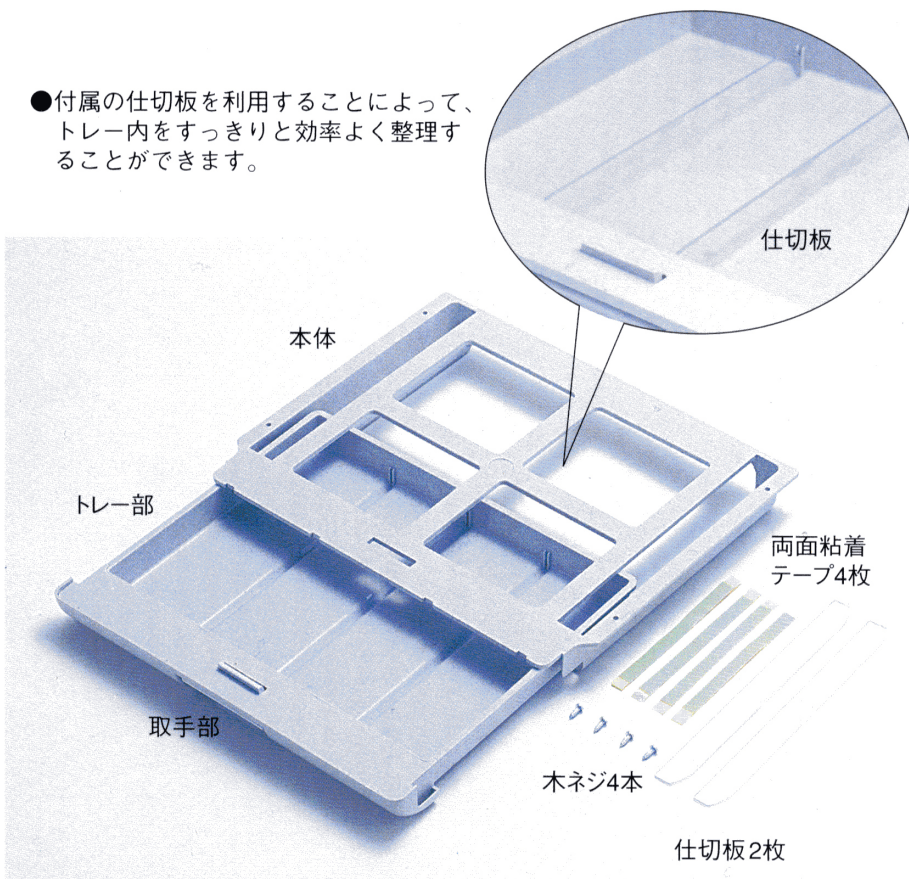

取手を手前に引くとストッパーは解除されます。

家庭用品品質表示法による表示

	天板	フロントマスク・機構部引き出し
■原料樹脂	HI-PS	ポリプロピレン
■耐熱温度	80度	120度
■耐冷温度	-10度	-20度

◆取扱い上の注意◆

- 尖の側に置かないでください。
- タワシ又は磨き粉でみがくと傷がつくことがあります。

表示者 PI-6709

- 両面粘着テープ — 基材/アクリフォーム、接着剤/アクリル系
- ネジ — スチール(ユニクロメッキ)
- 本体サイズ — W354XD300XH39mm
- 引き出しサイズ(内寸) — W304XD235XH28mm
- 耐荷重 — 約5kg



外箱

お取り付け前のチェック

- 取り付けられる所
ステンレス・化粧板・合板・金属塗装面(ロッカー・間仕切りなど)・ガラス・木製品。
- 取り付けられない所
はがれやすい塗装面、コンクリート面などのざらざら面や凹凸面。

ひきだしタイプトレー テンダー tender


小物収納ひきだしタイプトレー テンダー取り付け方法

ガラス・スチール製品へのお取り付け


両面粘着テープ使用

1 両面粘着テープでの取り付け方法

- 接着面の汚れ・油分・水気・さび(スチール製品)などをよく取ってから取り付けてください。
- 落下しないように強力な両面粘着テープを使用しております。はがした際にノリや跡が残る場合がありますので、接着面をご確認の上ご使用ください。
- テープの粘着面に手が触れないよう注意して、本体に両面粘着テープを貼ってください。

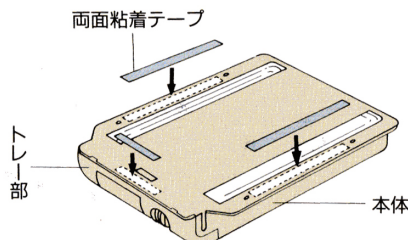

- 前後をまちがわないようトレーの引き出し面を確認し、接着させたい面へ両手で持ち上げるようにしてしっかりと固定してください。

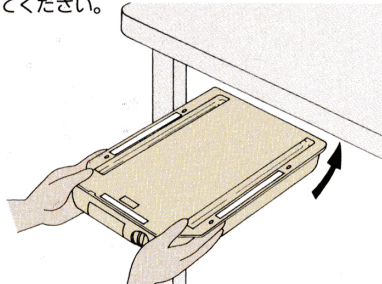

※取り付け後は、十分に接着されたことを確認してからご使用ください。

2 取り付け場所を変える場合

- 一度はがした両面粘着テープは、接着強度が弱くなりますので再度ご使用はお避けください。
- 当社指定の両面粘着テープで本体に貼り直しご使用ください。
- ※取り外した場合、接着面の塗装ははげることがあります。ご注意ください。

■使用上の注意

- 引き出しは正しい位置で必ずご使用ください。
- 耐荷重量1kg以上の収納はおやめください。
- 収納時は、ストッパーをロックすると引き出しが開閉しません。
- 簡易型の引き出しですので、貴重品や壊れやすいものの保管はしないでください。
- ご使用後は、トレー部をもとにもどしてください。
- お客様による分解・改造したものの修理等はお受けできません。



4 966149 133695


★当社指定の両面粘着テープご入用の場合は、商品名をご記入の上、1台分(3枚)につき70円+送料80円分の切手を同封し、下記宛て請求ください。

木製品へのお取り付け


木ネジ使用

1 木ネジでの取り付け方法

- 引き出し口の前後をまちがえないよう確認し、本体の4ヶ所を木ネジで止めてください。
- 固定面が固い場合はキリで下穴をあけてから、木ネジで止めると取り付けやすくなります。




※両面テープと木ネジの両方で固定すればさらにしっかりと固定になります。

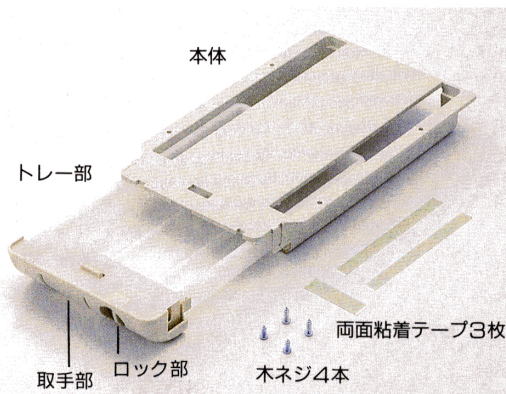

■ご使用方法

- テンダーには、ストッパーとロックの機能が付いています。
- ストッパーは引き出しを閉めた状態で機能して、取手を引き出す事によりストッパーは解除されます。
- ロック部を左に廻すとロックされ、右に廻すとロックが解除されます。



取手を手前にひくとストッパーは解除されます。

家庭用品品質表示法による表示

	天板・フロントマスク・機械部	引き出し
■原料樹脂	ABS	ポリプロピレン
■耐熱温度	80度	120度
■耐冷温度	-10度	-20度

◆取扱い上の注意◆

- 火の側に置かないでください。
- タワシ又は磨き粉でみがくと傷がつくことがあります。

表示者 PI-6709

MADE IN JAPAN

PAT. P

- 両面粘着テープ 基材/アクリフォーム、接着剤/アクリル系
- ネジ スチール(ユニクロメッキ)
- バネ SW-B

